

LOOCII 朗智

高清行车记录仪

用户手册

INSTR UCTION MANUAL

专车专用隐藏式

- 感谢您选购朗智原装附件智能行车记录仪(下述简称记录仪)。使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书，阅读后请妥善保管本说明书以备日后查阅，感谢您使用本产品。
- 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有差异，以实物为准。

一、记录仪使用说明



- 支持1080P录制。
- 手机wifi无线连接，支持安卓，苹果APP系统。
- 语音播报提醒功能。
- 工作温度：-20-70℃。
- 宽电压输入（支持DC9V-16V输入）。
- 重力感应开机，录像并锁定文件（默认关闭）。
- 支持最大64G TF卡存储（C10高速卡），请使用我司标配专用TF卡。

注：如未使用我司标配的TF卡，出现记录仪非正常工作现象，我司概不负责。

二、记录仪功能介绍

记录仪配有2个功能按键和1个系统复位键，其中复位键在任何状态下有效，详细功能如下表所示：

注：其他车型记录仪外观略有不同，记录仪按键功能及定义不变。



按键功能介绍



按键功能

电源键	长按：开始/停止录像 短按：进入紧急录像
拍照键	长按12秒：格式化存储卡并恢复出厂设置 短按：拍照
麦克风	麦克风开启后，录制视频有声音
复位键	重启记录仪

备注：在长按电源键手动停止录像后，自动录像关闭，插卡录像无效，APP开启录像无效，只有再次长按电源键手动开启录像，或重新开机才可恢复。

* 双色指示灯说明

指示灯状态及说明:

- 绿灯常灭: WIFI 未开启
- 绿灯常亮: WIFI 已开启
- 绿灯快闪: WIFI 开启失败, 或运行异常
- 红灯常亮: 录像未开启
- 红灯慢闪: 普通循环录像
- 红灯连续快闪: 紧急录像

熄火延迟录像

- 延时关机功能说明: 记录仪具备延时关机功能, 记录仪将在汽车熄火后继续录像, 继续录制20秒。

车辆碰撞自动锁存 (默认中)

- 内置重力感应器, 紧急刹车和碰撞环境下的视频加锁保存不易覆盖。

0流量手机APP互联

- WiFi直连手机APP随时0流量查看、下载视频。

停车监控 (默认关闭)

- 车辆熄火后, 开启进入停车监控模式下, 持续检测车辆状态并自动录制车辆碰撞视频。

三、存储卡配置和使用

- 最大支持64GB, 格式为FAT32, 建议使用高速8G以上TF卡;
- 插入TF卡前, 请确保TF卡处于可写入状态, 并且记录仪处于关机状态;
- 拔出TF卡前, 请确保设备处于关机状态, 否则容易导致录影文件损坏;
- TF卡内的录影信息, 可以通过电脑读取, 也可以通过手机端读取;
- 定期备份并删除TF卡中不需要的文档, 以确保TF卡有必要的存储空间。

四、系统性能参数

录像分辨率: 1080P-30帧

拍照分辨率: 最高200万像素

图片保存格式: JPG

视频保存格式: MP4

键抓拍: 支持

麦克风: 支持

扬声器: 支持

语音提示: 支持

额定电压: 12V (工作电压范围9-16V)

WiFi有效距离: 2米以内 (车内)

最大录制时长: 约2.8小时

(备注: 时间为使用原配TF卡 (16GB) 的最大录制时长。)

五、手机APP下载

1.首次使用记录仪请用手机下载APP软件




2.启动汽车使记录仪开机进入工作状态后，在手机设置里找到开头为“FCDVR -*****”的WIFI名，输入密码1234567890进行连接。

3.连接完成后进入APP，记录仪的时间将同步当前手机的时间，TF卡上的视频文件和照片文件也将会同步到APP中，并且可以对文件进行浏览和删除。是否需要在APP上进行格式化TF卡操作，需要自行判定TF卡的文件是否有需要保存的。（在产品上第一次使用一定要格式化，另定期1个月格式化一次至两次）

温馨提示：在对TF卡进行格式化时，请先备份好重要的视频或照片，以免重要文件丢失。

六、手机APP基本功能简介

手机APP主界面图

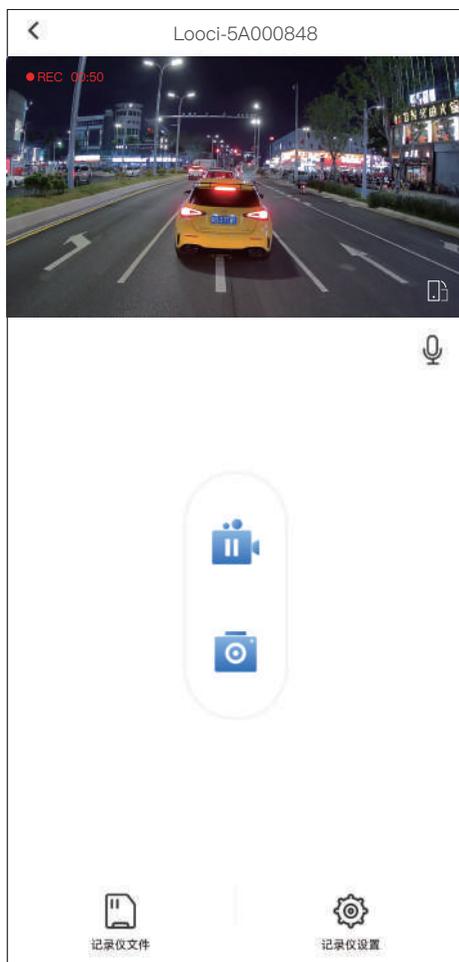

设置界面主要功能说明



录像声音：开/关（开：录音模式；关：静音模式）

扬声器音量：关闭/低/中/高

录像质量：1080P

录像文件时长：1分钟/2分钟/3分钟

视频水印：

开/关（开：视频、照片有时间水印；关：视频、照片没水印）

缩时录影帧率：

关闭/ 1秒/2秒/3秒（录像文件时长设置为1分钟，缩时录影帧率设置为1秒，相当于录制1分钟的视频，实际录制时间为30分钟）

注：缩时录影默认24小时自动关机

记录仪Wi-Fi名称：

可对记录仪Wi-Fi名称进行修改(机器恢复出厂设置后，会重置回默认WIFI名)

记录仪Wi-Fi密码：


可手动设置wifi密码（机器恢复出厂设置后,wifi密码默认：12345678）

设备格式化：格式化卡（建议每月格式化一至两次）

恢复出厂设置：重置设置功能

七、产品规格及参数

设置界面主要功能说明

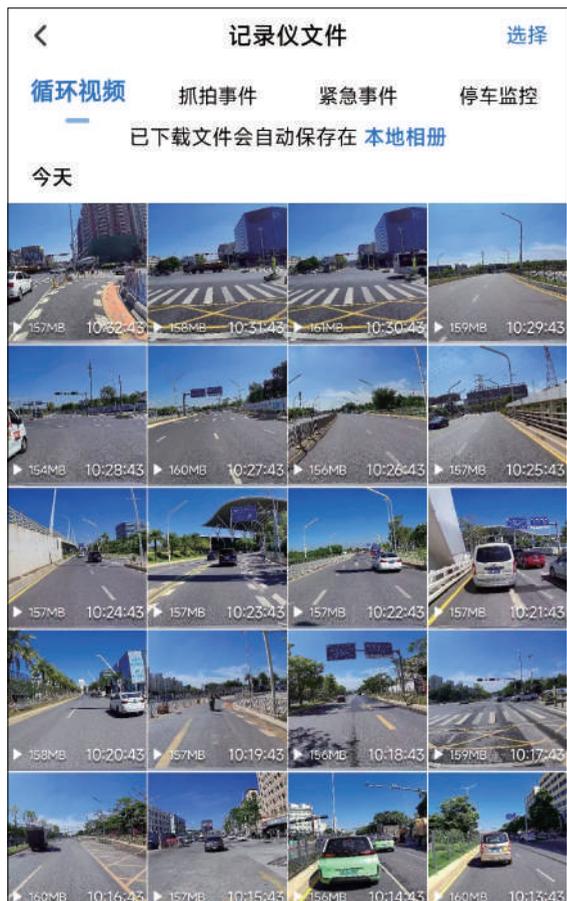

产品特点	高清行车记录仪
镜头录像分辨率	1080P
存储压缩方式	H.265
视频文件格式	MP4
图片文件格式	JPG
循环录像	无缝循环录像
缩时监控	支持
时间水印	支持
存储卡	TF
储藏温度	-30℃~80℃
工作温度	-20℃~60℃

注意事项

在使用本产品前，请先阅读所有注意事项和在线指南，以确保正确和安全使用。

- 本产品是以记录车辆外部影像为目的的行车辅助产品，不具备保障用户驾驶安全的功能。用户在使用本产品过程中，因产品故障、信息丢失、操作本产品导致的驾驶事故及其导致的任何损失，与本公司无关。
- 本产品因为车辆状况、驾驶方式、行驶环境等差异，可能存在部分功能无法正常使用的情况。断电、在超出正常温度和湿度的环境中使用、碰撞等原因，都可能会导致录像无法正常进行，本产品不保障在任何情况下均可完整保存所有视频。本产品录制的行车录像仅供参考。
- 所有涉及缩时录影的功能，均需搭配本公司选配的专用电源线（非车充线），方可实现，标配车充不能实现此功能。
- 请正确安装本产品，不要阻挡驾驶员的视线，不要阻挡安全气囊，否则容易造成产品故障和人身伤害。
- 请使用本产品标配的车充头、电源线等配件，以免规格不符带来的使用故障。使用非标配的车充头和电源线造成的任何损失，本公司不承担责任。
- 设备不应遭受水滴或水溅,请保持设备干燥以免引起电池故障。
- 请勿使设备受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备，从而造成功能失常或无法使用。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗本设备。
- 请将本产品远离强磁场，强磁场可能导致设备损坏。
- 禁止在60°C以上的高温和-20°C以下的低温环境使用本产品。
- 设备工作一段时间后,外壳温度会上升,请小心触摸。
- 请在法律允许的范围内使用本产品。

八、常见问题与解答

汽车启动后不能开机？

线束插拔排除：插口位置是否插到位，接触是否良好。

外界电源排除：通过外接电源给主机供电检查外接电源是否接触良好。

开机后不能录像？

指示灯排除：功能灯的示意。

TF卡排除：① TF卡是否是高速TF卡。

② 检查插入的方向。

③ 设置格式化TF卡一次。

④ 更换新的8G以上高速TF卡。

⑤ 长按拍照键12秒格式化TF卡

视频或图片模糊？

镜头排除：检查镜头保护膜是否撕掉，镜头是否脏污，车玻璃是否脏污。

主机卡死不工作？

TF卡排除：拔掉TF卡，重新上电检查功能灯示意状态。

主机系统排除：使用别针按下复位键。

录制的视频无声音？

记录仪默认录音是关闭的，可通过手机APP连接记录仪后在设置中打开录像声音。

WIFI连接不上？

① 手机系统兼容排除：检查手机版本，更新手机最新系统或更换手机排查手机移动网络。

② 手机系统兼容处理：打开“手机设置WIFI热点”手动点击“忽略此网络或删除此网络”重新输入密码。重新连接APP。

③ 移动网络排除：打开手机移动网络，安卓手机：进入设置打开“移动数据”，打开允许后台流量使用和定位；IOS系统：蜂窝移动网络，开启移动数据和定位。密码为1234567890。

记录仪视频图片下载？

打开FC-CAM APP，连接记录仪，进入在线浏览点击编辑，选择选中所需视频/图片，点击储存，记录仪视频/图片下载存放在APP主界面的“本地文件”菜单；播放打开已下载的视频/图片，以及分享到第三方平台（分享需要断开WIFI连接，使用手机流量进行）

回放视频播放卡顿？

APP排查：① 检查APP版本和记录仪版本是否最新。

② 重启APP。

如何恢复出厂设置？

恢复出厂设置：使用手机APP连接记录仪后，在设置中选择“恢复出厂设置”。